

				Carico massimo statico Max static load	Dimensioni Dimensions
AIN6	AIN15	AIN30	AIN50	6 / 15 / 30 / 50 kg	300 x 300 mm
* AIN60	* AIN120			60 / 120 kg	400 x 400 mm
* AIN150	* AIN300			150 / 300 kg	600 x 600 mm
AIN600				600 kg	800 x 800 mm

OPZIONI A RICHIESTA :	OPTIONS ON REQUEST :
- Maggiorazione per portate fuori standard	- Additional price for non-standard platforms
- Versione ATEX  II 1 GD (zone 0-1-2-20-21-22)	- ATEX version  II 1 GD (zone 0-1-2-20-21-22)
- Colonna inox portaindicator (Ø 38 mm, h 700 mm) con staffa in acciaio inox per fissaggio alla piattaforma	- Indicator stainless steel stand (Ø 38 mm, h 700 mm) with stainless steel bracket for platform mounting
- Colonna inox portaindicator (Ø 38 mm, h 700 mm) con staffa in acciaio verniciato per fissaggio alla piattaforma	- Indicator stainless steel stand (Ø 38 mm, h 700 mm) with painted steel bracket for platform mounting



APPROVAZIONE OIML R60 C3
C3 OIML R60 C3 APPROVED





AIN6 / 15 / 30 / 50 / 150 / 300: a richiesta versione approvata OIML R60 C4
C4 AIN6 / 15 / 30 / 50 / 150 / 300: on request OIML R60 C4 version approved



- **STRUTTURA TUBOLARE IN ACCIAIO INOX AISI 304**
- **PIANO DI CARICO IN ACCIAIO INOX AISI 304 APPOGGIATO**
- **CELLA DI CARICO IN LEGA D'ALLUMINIO IP65**
- **PIEDINI IN ACCIAIO INOX E POLIAMMIDE**
- **ATTACCO PER COLONNA PORTAINDICATORE**
- AISI 304 STEEL TUBULAR STRUCTURE
- AISI 304 STEEL LOADING TOP (laid)
- SINGLE-POINT IP65 ALUMINIUM LOAD CELL
- STAINLESS STEEL & POLYAMID FEET
- CONNECTION FOR INDICATOR STAND

* PER MOD.: AIN60/120/150/300
 LA CELLA DI CARICO VIENE
 FORNITA CON KIT WATERPROOF
 INOX + GOMMA.


FOR MODELS: AIN60/120/150/300
 THE LOAD CELL IS PROVIDED WITH
 STAINLESS STEEL WATERPROOF
 KIT + RUBBER.

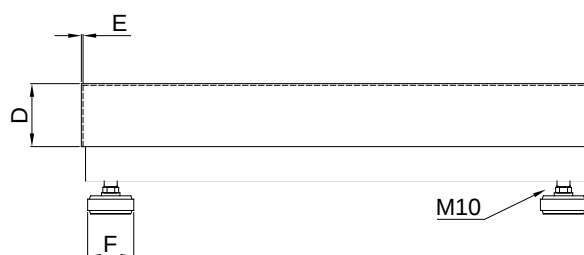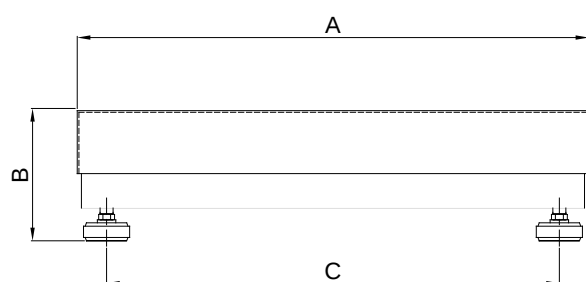

Dimensions (mm)

Code	Load cells capacities	Platforms	A	B	C	D	E	F	Gross Weight
AIN6 / 15 / 30 / 50	10 / 20 / 50 / 100 kg	300 x 300 mm	300	125	237	56	1	56	6.5 kg
AIN60 / 120	100 / 200 kg	400 x 400 mm	400	130	337	52	1	56	9.5 kg
AIN150 / 300	200 / 500 kg	600 x 600 mm	600	150	537	77	1.5	56	24.5 kg
AIN600	1000 kg	800 x 800 mm	800	170	715	90	1.8	56	50.5 kg

COLONNA con STAFFA
STAND with BRACKET



	AIN 6 - 120	AIN 150 - 300	AIN 600
SCHERMO (SHIELD)			
+ SEGNALE (+SIGNAL)	VERDE (GREEN)	VERDE (GREEN)	BLU (BLUE)
+ ALIMENT. (+EXCIT.)	ROSSO (RED)	ROSSO (RED)	ROSSO (RED)
+ SENSE (+REF/SENSE)	BLU (BLUE)	BLU (BLUE)	MARRONE (BROWN)
- SEGNALE (-SIGNAL)	BIANCO (WHITE)	BIANCO (WHITE)	BIANCO (WHITE)
- ALIMENT. (+EXCIT.)	NERO (BLACK)	NERO (BLACK)	GIALLO (YELLOW)
- SENSE (+REF/SENSE)	MARRONE (BROWN)	GIALLO (YELLOW)	NERO (BLACK)

★★ Dove previsto (where provided)