

TP-202 CE

MEDIA PAC

IL VOSTRO PARTNER PER L'IMBALLAGGIO



Queste macchine sono la soluzione più economica per applicazioni semiautomatiche. Ideale per basse produzioni, Due le linee di prodotto disponibili:

- Serie economica TP-202, TP-203, TP-202L
- Serie elettronica TP-502 Genesis

REGGIA TRICI
SEMIAUTOMATICHE A BANCO

Serie Economica

TP-202 CE

TP-202 CE progettata per uso generale, soddisfa le vostre più varie applicazioni. Con migliaia di macchine prodotte e vendute in tutto il mondo ogni anno, la qualità di questo modello è altamente garantita.



Caratteristiche


- Elevata ingegnerizzazione dei componenti



- Facile manutenzione
- Piano superiore in acciaio inox
- Regolazione della tensione esterna
- Ruote pivotanti con freno di stazionamento
- Motore attivo solo durante il ciclo di reggiatura
- Scheda elettronica controllo funzioni
- Elevato rapporto qualità/prezzo
- Un solo motore per tutti i movimenti
- Estrema affidabilità

Optional

- Altezza piano di lavoro regolabile da 760 mm a 930 mm
- Interruttore di sicurezza sul piano
- Tempo di raffreddamento saldatura regolabile (0-2 sec.)
- Struttura in acciaio inox SUS 304 (TP-201CES)

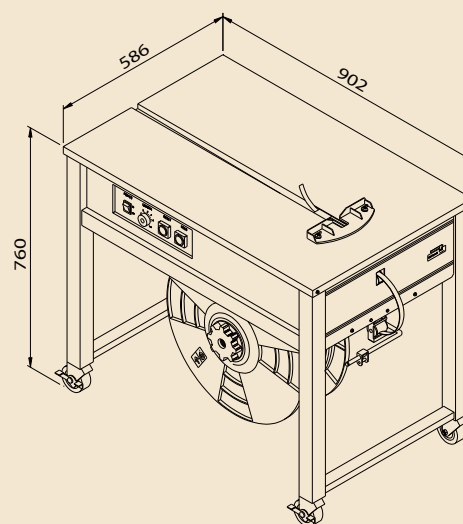

TP-202 CE Dati Tecnici

Larghezza reggia 6 mm-15.5 mm

Tensione reggia 15-45 kg

Peso netto 85 kg


Alimentazione elettrica

230V 50Hz 1PH

TP-203 CE

Mini-type


- Dimensioni ridotte studiata per uffici, banche, cartolerie, supermercati, ecc.
- Equipaggiata di serie con **aspiratore fumi residui saldatura**
- Altre caratteristiche come il modello TP-202

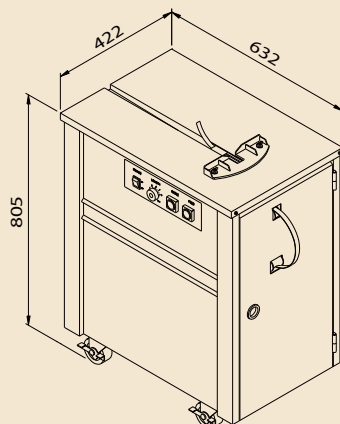

TP-202 L CE

Tavolo Basso

- Ideale per la reggiatura di scatole di grandi dimensioni o colli pesanti
- Altre caratteristiche come modello TP-202

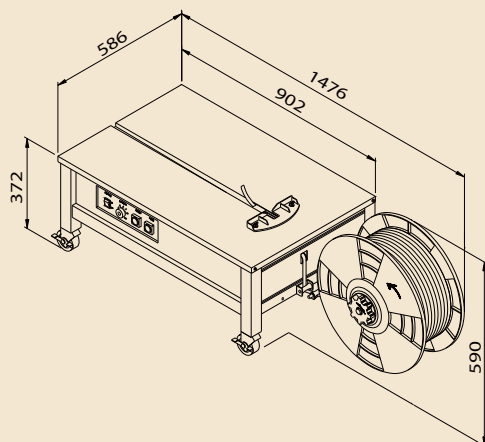

Optional

- Interruttore di sicurezza apertura piano
- Tempo di raffreddamento saldatura regolabile (0-2 sec.)

TP-203 / TP-202L Dati Tecnici

Larghezza reggia 6 mm-15.5 mm

Tensionamento TP-203: 9-30 kg

TP-202L: 15-45 kg

Peso Netto 80 kg

Alimentazione 230V 50Hz 1PH



Genesis

Nuova generazione di macchine elettroniche

TP-502 CE

Nuova struttura. Grazie al tensionamento completamente elettronico si presta a molteplici applicazioni.



MEDIAPAC srl
SS 11 Fracanzana, 23
36054 Montebello Vicentino (VI) Italia
T +39 0444 649151 F +39 0444 649495
www.mediapac.it info@mediapac.it
Partita IVA 03828720247

Principali Caratteristiche

- **Testa di reggiatura compatta**

Avvalendoci di due motori in corrente continua a basso voltaggio, è stato possibile eliminare catene, pulegge e altri organi rumorosi, migliorandone l'affidabilità e la durata.

- **Controllo del tensionamento elettronico**

Regolazione della tensione reggia tramite potenziometro esterno (8-45 kg)

- **Jog Switch**

Pulsante per il controllo della ciclica della macchina, facilità di manutenzione.

- **Tempo di raffreddamento**

Regolazione del tempo di raffreddamento saldatura tramite timer.

- **Sezionatore alimentazione**


Interruttore generale a norme CE

- **Regolazione altezza piano di lavoro**

Gambe regolabili in altezza da 780 mm a 950 mm.

Opzioni

- Interruttore di sicurezza apertura piano di lavoro

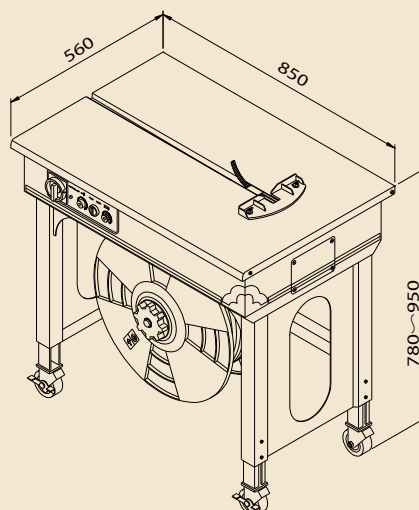

TP-502 CE Dati Tecnici

Larghezza reggia 5 mm-12 mm o 15.5 mm

Tensionamento 8-45 kg

Peso Netto 70 kg

Alimentazione elettrica 230V 50Hz 1PH



Tutte le specifiche possono essere soggette a modifiche.