





IL VOSTRO PARTNER PER L'IMBALLAGGIO

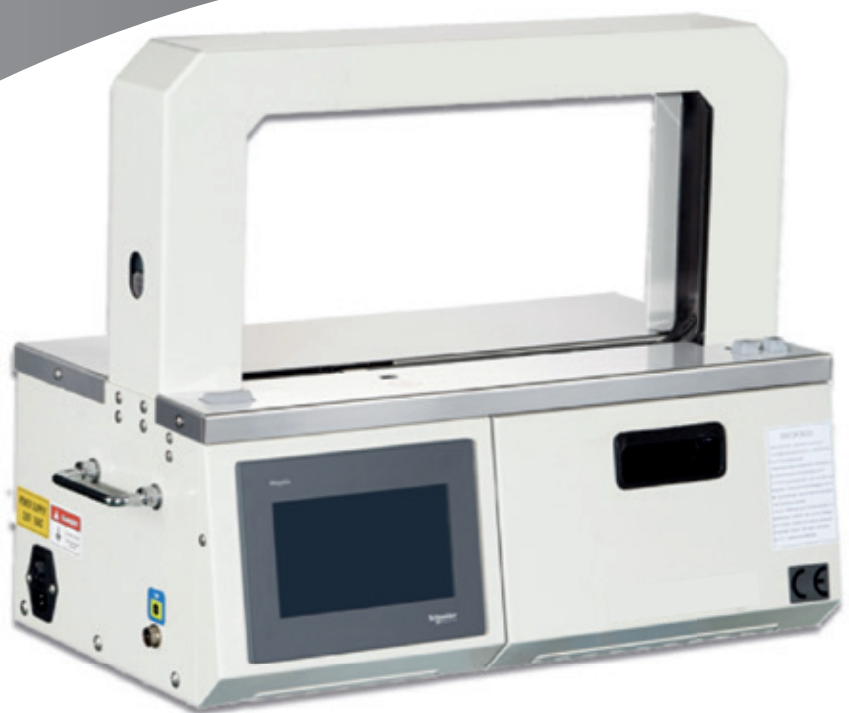

FASCETTATRICI AUTOMATICHE
AUTOMATIC BANDING MACHINES

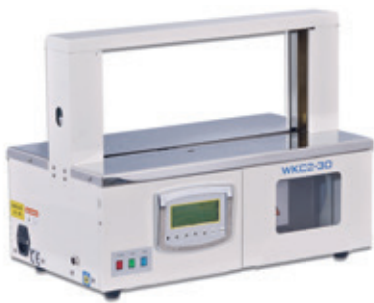

EASY BAND 45 | 45B

La fascettatrice automatica Mod. Easy Band 45 è semplice ed affidabile, utilizza nastri in carta e polipropilene di larghezza 30 mm. e lunghezza 190 mt. Luce massima di fascettatura mm. 460 x 200 h. Velocità fino a 25 cicli minuto. La tensione della fascetta è regolabile tramite ghiera posizionata all'interno della macchina. Funzionamento manuale o automatico con sensore. La fascettatrice Easy Band 45 oltre al classico utilizzo nelle arti grafiche, legatorie e cartotecniche, è particolarmente adatta per la realizzazione di pacchi multipli o per l'abbinamento di più prodotti nelle vendite promozionali. Disponibile con portabobine motorizzato, il mod. Easy Band 45B, consente di utilizzare le bobine da 500 mt. con un notevole risparmio di tempo e di costi delle fascette.

Automatic banding machine, Mod. Easy Band 45, simple and reliable, uses paper and polypropylene bands of 30 mm width. and length 190 mt. Maximum arch dimension of banding mm. 460 x 200 h. Speed up to 25 cycles per minute. The tension of the band is adjustable using a screw placed inside the machine. Manual or automatic functioning by sensor. The banding machine Easy Band 45, in addition to the classic use in graphic arts, bookbinding and converting industries, is particularly suitable for the construction of multi-packs or for the matching of multiple products in promotional sales. Available with motorized reel holder mod. Easy Band 45B, allows the use of the band rolls with length 500 mt. with a considerable saving of time and cost of the bands.

**Utilizzo**

Selezionando la modalità automatica, basta appoggiare il prodotto sul piano della fascettatrice. Una fotocellula, leggendo il prodotto, avvia il ciclo di fascettatura e saldatura. Rimuovendo il prodotto la macchina effettua il rilancio, preparandosi alla fascettatura successiva. Selezionando il ciclo manuale, l'operatore avvia la fascettatura manualmente tramite pulsante. La sostituzione del rotolo di fascetta è veloce e semplice.

Use

Selecting the automatic mode and just placing the product on the worktable of the banding machine, the banding and sealing cycle is activated by a photocell that reads the product. When the product is removed, the machine re-feeds the band and prepares itself for the next banding. Selecting the manual cycle, the operator starts a manual banding by button. The replacement of the band roll is quick and easy.

Design compatto

Portabobine interno alla macchina(Easy band 45)

Portabobine motorizzato per autonomia fino a 500 mt (Easy Band 45B)

Display digitale visualizzatore

Regolazione dei parametri direttamente da pannello comandi

Piani di lavoro removibili per una rapida manutenzione

Gruppo di fascettatura con motori 24 vcc

Regolazione tramite ghiera per il tensionamento della fascetta

Sistema di fascettatura manuale o automatica tramite sensore

Regolazione del tempo di saldatura

Regolazione del tempo tra una fascettatura e l'altra(solo in modo automatico)

Regolazione del tempo di lancio della fascetta

Selezione lingua

Macchina conforme alle direttive CE

Compact design

Coil holder inside the machine(Easy Band 45)

Motorized coil holder for 500 mt roll capacity (Easy Band 45B)

Digital display

Parameters adjustable by control panel

Removable worktable for a fast maintenance

Banding head with 24 vcc motors

Band tensioning adjustable by screw

Manual or automatic banding by sensor



Adjustable welding time

Adjustable time between one banding and another (only auto mode)

Adjustable out feeding time of the band

Language selection

The machine complies with CE directives

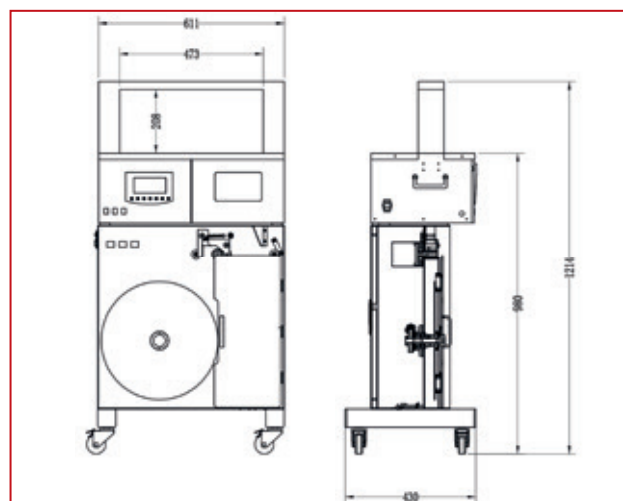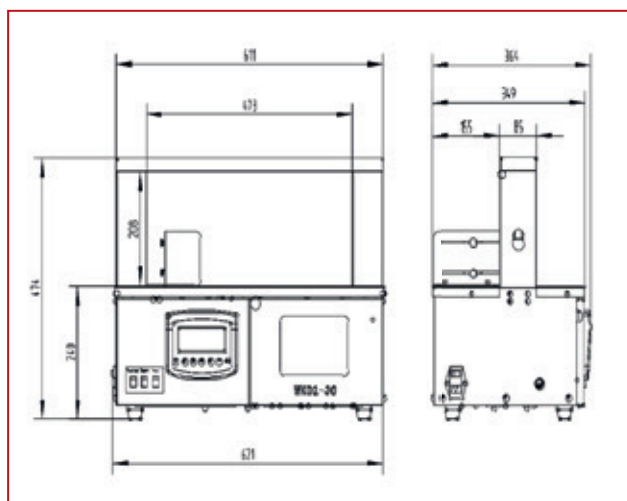

Dati tecnici Data Sheet	Easy Band 45	Easy Band 45B
Alimentazione elettrica Power supply	220 volt 1 phase	220 volt 1 phase
Portabobina coil holder	integrato integrated	motorizzato con basamento indipendente motorized and independent coil holder
Velocità al minuto speed per minute	25 cicli 25 cycles	25 cicli 25 cycles
Tipo di fascetta band type	carta kraft politenata film in PE/OPP (polipropilene)	carta kraft politenata film in PE/OPP (polipropilene)
Tensione di fascettatura banding tension	5 - 40 N	5 - 40 N
Chiusura closure	termosaldatura heat sealing	termosaldatura heat sealing
Larghezza fascetta band width	20-30 mm	20-30 mm
Spessore fascetta band thickness	100-120 my	100-120 my
Dimensione min.prodotto min. product size	30 w x 10 h mm	30 w x 10 h mm
Dimensione max.prodotto max. product size	460 w x 200 h mm	460 w x 200 h mm
Diametro interno bobina internal roll diameter	40 mm	40 mm
Diametro esterno bobina external roll diameter	max 180 mm	max 380 mm
Peso netto net weight	33 Kg	75 Kg
Dimensione macchina machine dimension	600 l x 364 w x 474 h mm	600 l x 364 w x 1239 h mm
Livello di rumorosità noise level	conforme a DIN 45635/27 complying with DIN 45635/27	conforme a DIN 45635/27 complying with DIN 45635/27

EASY BAND MAXI W | MAXI H

La fascettatrice automatica Mod. Easy Band MAXI per grandi formati è semplice ed affidabile, utilizza nastri in carta e polipropilene di larghezza 30 mm. e lunghezza 500 mt. Arco disponibile in vari formati di fascettatura. Velocità fino a 20 cicli minuto. La tensione della fascetta è regolabile tramite ghiera posizionata all'interno della macchina. Funzionamento manuale o automatico con sensore. La fascettatrice Easy Band MAXI oltre al classico utilizzo nelle cartotecniche, è particolarmente adatta per la realizzazione di pacchi multipli o per l'abbinamento di più prodotti nelle vendite promozionali. Le fascettatrici mod. Easy Band MAXI con sbobinatore automatico, consente di utilizzare le bobine da 500 mt. con un notevole risparmio di tempo e di costi delle fascette.

Automatic banding machine, Mod. Easy Band MAXI, simple and reliable, uses paper and polypropylene bands of 30 mm width. and length 500 mt. Available several arch sizes. Speed up to 20 cycles minute. The tension of the band is adjustable using a screw placed inside the machine. Manual or automatic operation with sensor. The banding machine Easy Band MAXI, in addition to the classic use in graphic arts and converting industries, is particularly suitable for the construction of multi-packs or for the matching of multiple products in promotional sales. The automatic banding machine, mod. Easy Band MAXI, with motorized reel holder, allows the use of the band rolls with length 500 mt. with a considerable saving of time and cost of the bands.

**Utilizzo**

Selezionando la modalità automatica, basta appoggiare il prodotto sul piano della fascettatrice. Una fotocellula, leggendo il prodotto, avvia il ciclo di fascettatura e saldatura. Rimuovendo il prodotto la macchina effettua il rilancio, preparandosi alla fascettatura successiva. Selezionando il ciclo manuale, l'operatore avvia la fascettatura manualmente tramite pulsante. La sostituzione del rotolo di fascetta è veloce e semplice.

Use

Selecting the automatic mode and just placing the product on the worktable of the banding machine, the banding and sealing cycle is activated by a photocell that reads the product. When the product is removed, the machine re-feeds the band and prepares itself for the next banding. Selecting the manual cycle, the operator starts a manual banding by button. The replacement of the band roll is quick and easy.

Design compatto

Portabobine motorizzato per autonomia fino a 500 mt

Display digitale visualizzatore

Regolazione dei parametri direttamente da pannello comandi

Piani di lavoro removibili per una rapida manutenzione

Gruppo di fascettatura con motori 24 vcc

Regolazione tramite ghiera per il tensionamento della fascetta

Sistema di fascettatura manuale o automatica tramite sensore

Regolazione del tempo di saldatura

Regolazione del tempo tra una fascettatura e l'altra (solo in modo automatico)

Regolazione del tempo di lancio della fascetta

Selezione lingua

Macchina conforme alle direttive CE

Compact design

Motorized coil holder for 500 mt band capacity

Digital display

Parameters adjustable by control panel

Removable worktable for a fast maintenance

Banding head with 24 vcc motors

Band tensioning adjustable by screw

Manual or automatic banding by sensor



Adjustable sealing time

Adjustable time between one banding and another (only auto mode)

Adjustable out feeding time of the band

Language selection

The machine complies with CE directives

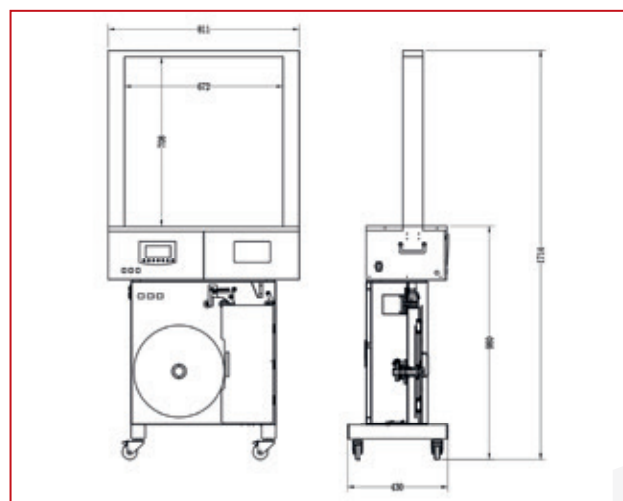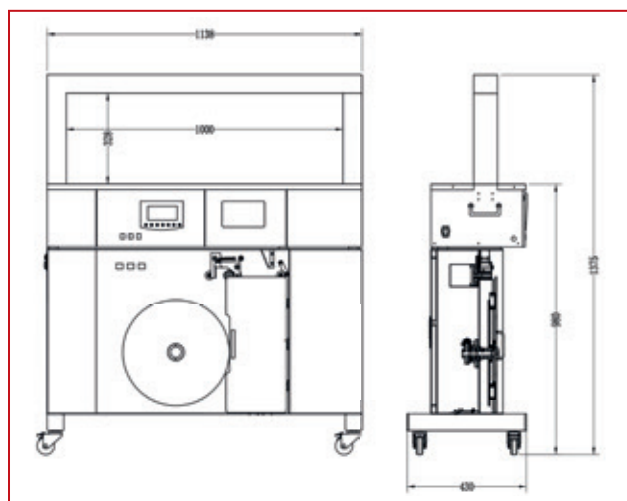

Dati tecnici Data Sheet	Easy Band MAXI W	Easy Band MAXI H
Alimentazione elettrica Power supply	220 volt 1 phase	220 volt 1 phase
Portabobina coil holder	motorizzato con basamento indipendente motorized and independent coil holder	motorizzato con basamento indipendente motorized and independent coil holder
Velocità al minuto speed per minute	18-20 cicli 18-20 cycles	18-20 cicli 18-20 cycles
Tipo di fascetta band type	carta kraft politenata film in PE/OPP (polipropilene)	carta kraft politenata film in PE/OPP (polipropilene)
Tensione di fascettatura banding tension	5 - 40 N	5 - 40 N
Chiusura closure	termosaldatura heat sealing	termosaldatura heat sealing
Larghezza fascetta band width	20-30 mm	20-30 mm
Spessore fascetta band thickness	100-120 my	100-120 my
Dimensione min.prodotto min. product size	30 w x 10 h mm	30 w x 10 h mm
Dimensione max.prodotto max. product size	1000 w x 320 h mm	600 w x 700 h mm
Diametro interno bobina internal roll diameter	40 mm	40 mm
Diametro esterno bobina external roll diameter	max 380 mm	max 380 mm
Peso netto net weight	90 Kg	85 Kg
Dimensione macchina machine dimension	1155 l x 364 w x 1359 h mm	660 l x 364 w x 1639 h mm
Livello di rumorosità noise level	conforme a DIN 45635/27 complying with DIN 45635/27	conforme a DIN 45635/27 complying with DIN 45635/27

EASY BAND 45B | 45B PLUS

La fascettatrice automatica Mod. Easy Band 45 Plus è semplice ed affidabile, utilizza nastri in carta e polipropilene di larghezza 30 mm. e lunghezza 200 mt. Luce massima di fascettatura mm. 400 x 200 h. Velocità fino a 26 cicli minuto. Utilizza film con spessore minimo di 50 micron. La tensione della fascetta è finemente regolabile. Funzionamento manuale o automatico con sensore. La fascettatrice Easy Band 45 Plus, oltre al classico utilizzo nelle arti grafiche, legatorie e cartotecniche, è particolarmente adatta per la realizzazione di pacchi multipli o per l'abbinamento di più prodotti nelle vendite promozionali. Disponibile con portabobine motorizzato mod. Easy Band 45B Plus con sbobinatore automatico, consente di utilizzare le bobine fino a 800 mt. con un notevole risparmio di tempo e di costi delle fascette.

Automatic banding machine, mod. Easy Band 45 Plus, simple and reliable, uses paper and polypropylene bands with a width of 30mm and a length of 200mt. Maximum arch dimension for banding mm 400 x 200h. Speed up to 26 cycles per minute. It can be used with a minimum film thickness of 50 microns. The band tensioning is adjustable by a screw located inside the machine. Manual or automatic functioning by sensor. In addition to the classical use in graphic arts, bookbinderies and converting industries, the banding machine, mod. Easy Band 45 Plus is particularly suitable for banding multipacks or combining several products during the promotional sales. Available with a motorized band coil holder, the mod. Easy Band 45B Plus can work with band rolls of 800mt length, with a considerable saving of time and cost of the bands.

**Utilizzo**

Selezionando la modalità automatica, basta appoggiare il prodotto sul piano della fascettatrice. Una fotocellula, leggendo il prodotto, avvia il ciclo di fascettatura e saldatura. Rimuovendo il prodotto la macchina effettua il rilancio, preparandosi alla fascettatura successiva. Selezionando il ciclo manuale, l'operatore avvia la fascettatura manualmente tramite pulsante. La sostituzione del rotolo di fascetta è veloce e semplice.

Use

Selecting the automatic mode and just placing the product on the worktable of the banding machine, the banding and sealing cycle is activated by a photocell that reads the product. When the product is removed, the machine re-feeds the band and prepares itself for the next banding. Selecting the manual cycle, the operator starts a manual banding by button. The replacement of the band roll is quick and easy.

Design compatto

Portabobine interno alla macchina(Easy Band 45 Plus)
Portabobine motorizzato per autonomia fino a 800 mt
(Easy Band 45B Plus)

Display digitale visualizzatore

Regolazione dei parametri direttamente da touch screen a colori

Piani di lavoro removibili per una rapida manutenzione

Gruppo di fascettatura con motori 24 vcc

Regolazione elettronica il tensionamento della fascetta

Sistema di fascettatura manuale o automatica

tramite sensore

Regolazione del tempo di saldatura

Regolazione del tempo tra una fascettatura e l'altra
(solo in modo automatico)

Regolazione del tempo di lancio della fascetta

Selezione lingua

Macchina conforme alle direttive CE

Compact design

Coil holder inside the machine(Easy Band 45 Plus)

Motorized coil holder for 800 mt roll capacity (Easy Band 45B Plus)

Digital display

Parameters adjustable by color touch sceen

Removable worktable for fast maintenance

Banding head with 24 vcc motors

Electronic adjustment for the banding tension

Manual or automatic banding by sensor



Adjustable sealing time

Adjustable time between one banding and another
(only auto mode)

Adjustable out feeding time of the band

Language selection

The machine complies with CE directives

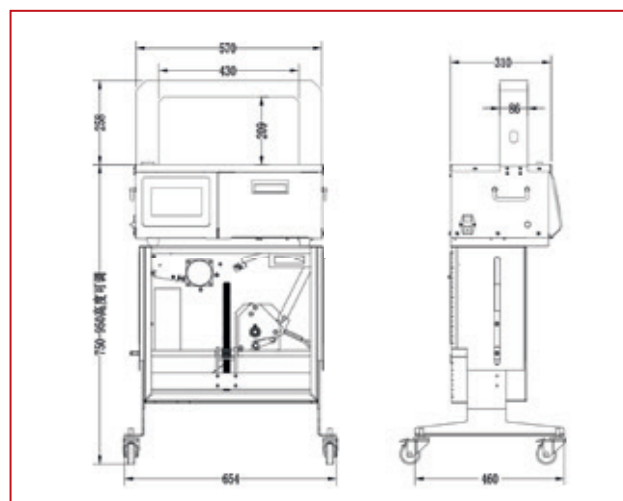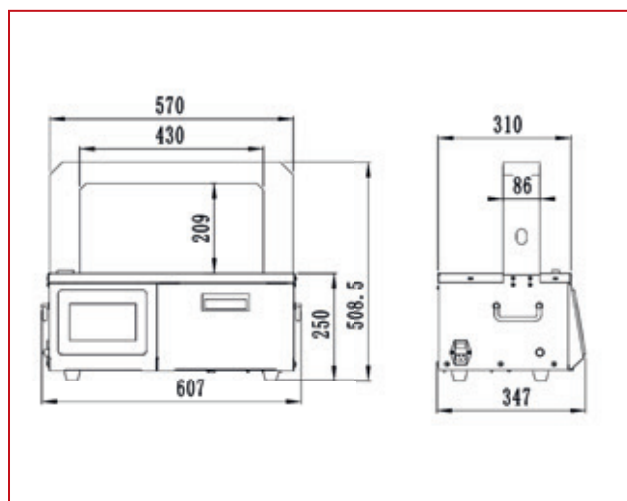

Dati tecnici Data Sheet	Easy Band MAXI W	Easy Band MAXI H
Alimentazione elettrica Power supply	220 volt 1 phase	220 volt 1 phase
Portabobina coil holder	integrato integrated	motorizzato con basamento indipendente motorized and independent coil holder
Velocità al minuto speed per minute	25 cicli 25 cycles	18-20 cicli 18-20 cycles
Tipo di fascetta band type	carta kraft politenata film in PE/OPP (polipropilene)	carta kraft politenata film in PE/OPP (polipropilene)
Tensione di fascettatura banding tension	5 - 40 N	5 - 40 N
Chiusura closure	termosaldatura heat sealing	termosaldatura heat sealing
Larghezza fascetta band width	20-30 mm	20-30 mm
Spessore fascetta band thickness	50-100 my	50-100 my
Dimensione min.prodotto min. product size	30 w x 10 h mm	30 w x 10 h mm
Dimensione max.prodotto max. product size	400 w x 200 h mm	400 w x 200 h mm
Diametro interno bobina internal roll diameter	40 mm	40 mm
Diametro esterno bobina external roll diameter	max 180 mm	max 380 mm
Peso netto net weight	32 Kg	82 Kg
Dimensione macchina machine dimension	575 l x 314 w x 507 h mm	575 l x 314 w x 1357 h mm
Livello di rumorosità noise level	conforme a DIN 45635/27 complying with DIN 45635/27	conforme a DIN 45635/27 complying with DIN 45635/27

AUTO BAND 45AB | 45ABS

La fascettatrice completamente automatica Mod. Auto Band 45AB - ABS è semplice ed affidabile, utilizza nastri in carta e polipropilene di larghezza 30 mm. e lunghezza 190 mt. Luce massima di fascettatura mm. 420 x 200 h. Velocità fino a 20 cicli minuto. La tensione della fascetta è regolabile tramite ghiera posizionata all'interno della macchina. Funzionamento automatico con piano di lavoro motorizzato a tappeti e sistema di fascettatura azionato tramite fotocellula. Regolazione del punto di fascettatura. La fascettatrice Auto Band 45AB - ABS, oltre al classico utilizzo nelle arti grafiche, legatorie e cartotecniche, è particolarmente adatta per la realizzazione di pacchi multipli o per l'abbinamento di più prodotti nelle vendite promozionali. La tensione della fascetta è regolabile tramite pomello interno alla macchina. La macchina utilizza un portabobine motorizzato con sbobinatore automatico che consente di utilizzare le bobine da 500 mt. con un notevole risparmio di tempo e di costi delle fascette.

Fully automatic banding machine, mod. Auto Band 45AB - ABS, simple and reliable, uses paper and polypropylene bands with a width of 30mm and a length of 190mt. Maximum arch dimension for banding mm 420 x 200h. Speed up to 20 cycles per minute. The band tensioning is adjustable by a screw located inside the machine. Automatic functioning with a belt driven worktable and banding system activated by photocell. The starting point of the banding is adjustable. In addition to the classical use in graphic arts, bookbinderies and converting industries, the banding machine, mod. Auto Band 45A, is particularly suitable for banding multipacks or combining several products during the promotional sales. The band tension is adjustable by a button inside the machine. The banding machine use a motorized band coil holder that allows to use the rolls with a length of 500 mt. with a considerable saving of time and cost of the bands.

**Utilizzo**

Selezionando la modalità automatica, basta appoggiare il prodotto sul piano della fascettatrice. Una fotocellula, leggendo il prodotto, avvia il ciclo di fascettatura e saldatura. Rimuovendo il prodotto la macchina effettua il rilancio, preparandosi alla fascettatura successiva. Selezionando il ciclo manuale, l'operatore avvia la fascettatura manualmente tramite pulsante. La sostituzione del rotolo di fascetta è veloce e semplice.

Use



Selecting the automatic mode and just placing the product on the worktable of the banding machine, the banding and sealing cycle is activated by a photocell that reads the product. When the product is removed, the machine re-feeds the band and prepares itself for the next banding. Selecting the manual cycle, the operator starts a manual banding by button. The replacement of the band roll is quick and easy.

Design compatto

Portabobine motorizzato per autonomia fino a 500 mtl
 Display digitale visualizzatore
 Regolazione dei parametri direttamente da pannello comandi
 Piani di lavoro motorizzati a tappeti con velocità regolabile
 Gruppo di fascettatura con motori 24 vcc
 Regolazione tramite ghiera per il tensionamento della fascetta
 Sistema di fascettatura manuale o automatica tramite sensore
 Regolazione del tempo di saldatura
 Regolazione del tempo tra una fascettatura e l'altra (solo in modo automatico)
 Regolazione del tempo di lancio della fascetta
 Selezione lingua
 Macchina conforme alle direttive CE

Compact design

Motorized coil holder for 500 mt roll capacity
 Digital display
 Parameters adjustable by control panel
 Belt driven worktable with adjustable speed
 Banding head with 24 vcc motors
 Band tensioning adjustable by screw
 Manual or automatic banding by sensor
 Adjustable welding time
 Adjustable time between one banding and another (only auto mode)
 Adjustable out feeding time of the band
 Language seletion
 The machine complies with CE directives

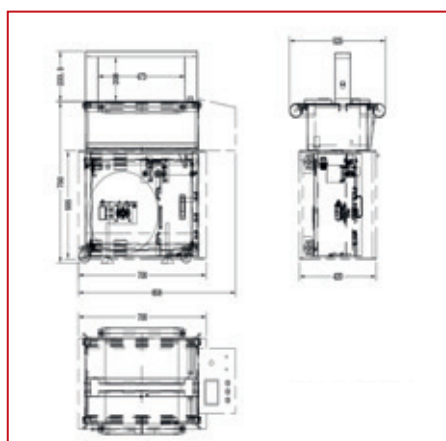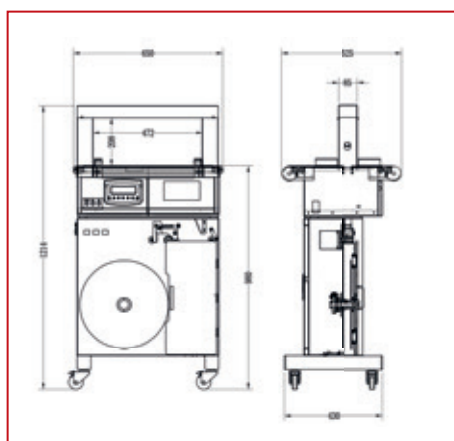

Dati tecnici Data Sheet	Auto Band 45AB	Auto Band 45ABS
Alimentazione elettrica Power supply	220 volt 1 phase	220 volt 1 phase
Portabobina coil holder	motorizzato con basamento indipendente motorized and independent coil holder	motorizzato con basamento indipendente motorized and independent coil holder
Velocità al minuto speed per minute	18-20 cicli 18-20 cycles	18-20 cicli 18-20 cycles
Tipo di fascetta band type	carta kraft politenata film in PE/OPP (polipropilene)	carta kraft politenata film in PE/OPP (polipropilene)
Tensione di fascettatura banding tension	5 - 40 N	5 - 40 N
Chiusura closure	termosaldatura heat sealing	termosaldatura heat sealing
Larghezza fascetta band width	30 mm	30 mm
Spessore fascetta band thickness	100-120 my	100-120 my
Dimensione min.prodotto min. product size	30 w x 10 h mm	30 w x 10 h mm
Dimensione max.prodotto max. product size	400 w x 200 h mm	400 w x 200 h mm
Diametro interno bobina internal roll diameter	40 mm	40 mm
Diametro esterno bobina external roll diameter	max 380 mm	max 380 mm
Peso netto net weight	82-85 Kg	82-85 Kg
Dimensione macchina machine dimension	630 l x 364 w x 1239 h mm	630 l x 364 w x 1239 h mm
Livello di rumorosità noise level	conforme a DIN 45635/27 complying with DIN 45635/27	conforme a DIN 45635/27 complying with DIN 45635/27

It Le indicazioni riportate non sono impegnative
En The information given is not binding
Fr Les indications fournies ne sont pas contraignantes
De Die Angaben sind unverbindlich
Es Las indicaciones presentadas no nos comprometen



MEDIAPAC srl

SS 11 Fracanzana 23

36054 Montebello (VI) Italia

0444 649151 / 0444 649495

www.mediapac.it info@mediapac.it