

MERCURY TRANSIT


Supera
sempre le
vostre
aspettative

Speed
65 *up to* straps
per
minute



TP-702 Mercury Transit è una gamma di reggiatrici automatiche da linea ad alta velocità leader nel settore. Queste macchine offrono alta affidabilità e il miglior rapporto performance/prezzo sul mercato. In questa categoria, possiamo proporre i seguenti modelli:

- Reggiatrice automatica ad alta velocità con trasporto a tappeti motorizzati TP-702B
- Reggiatrice automatica ad alta velocità con trasporto a tappeti motorizzati e pressore pneumatico TP-702BP

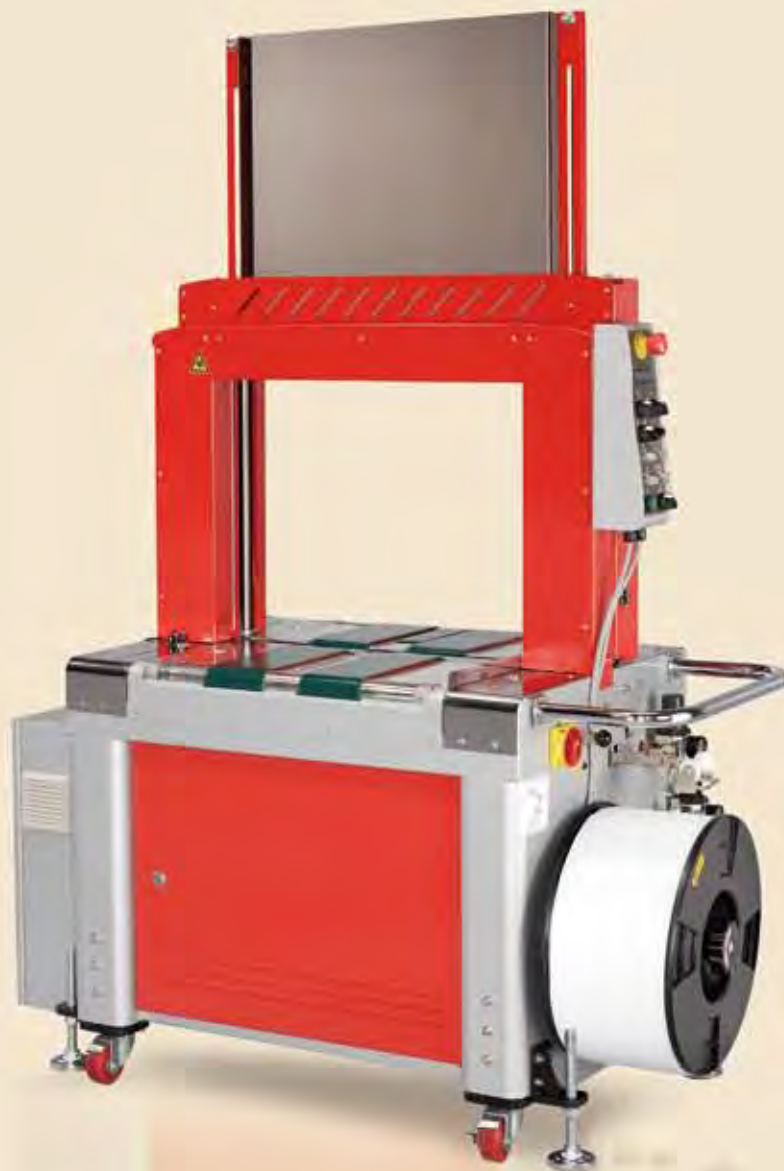

REGGIATRICI

AUTOMATICHE DA LINEA

Mercury Transit


TP-702B

Supera sempre le vostre aspettative

TP-702B Mercury Transit è una reggiatrice automatica da inserire in linee di produzione. È adatta per reggia in polipropilene da 5mm, 6mm, 9mm o 12mm. È la macchina più veloce ed affidabile sul mercato per applicazioni di carattere generale.



Caratteristiche principali

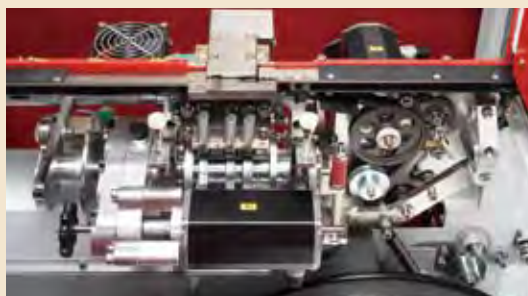

Testa di reggiatura robusta e compatta

Queste reggiatrici utilizzano la più recente tecnologia dei motori **DC brushless** per fornire il massimo livello di efficienza e affidabilità. Tutti i motori sono di fabbricazione tedesca.

Volutamente progettata senza l'impiego di cinghie, frizioni o pulegge; rispetto ai modelli precedenti sono stati impiegati il 30% in meno di componenti. Ciò richiede meno regolazioni e meno manutenzione, riducendo anche i componenti soggetti ad usura. Il design semplice ed il facile accesso minimizzano il costo di manutenzione.



Ergonomicità e cura dei particolari

Particolare attenzione è stata dedicata nel rendere agevoli le operazioni di sostituzione della bobina, posizionandone l'ingresso in macchina sulla parte superiore, senza il bisogno di accedervi dalla parte inferiore.



Ampio accesso alle ruote di lancio reggia (brevetto registrato)

Piano superiore incernierato e ribaltabile, permette un facile accesso alla testa di reggiatura per una rapida manutenzione. Le guide ispezionabili consentono un facile e rapido accesso senza l'uso di attrezzi. Un design studiato per facilitare la manutenzione.



Controllo elettronico del tensionamento

Il pannello di controllo con schermo LCD è posizionato nella parte superiore della macchina per un facile accesso. Il tensionamento della reggia può essere regolato semplicemente girando una manopola.



Espulsione anello reggia

In caso di reggiature accidentali, l'anello generato viene espulso in automatico senza creare inceppamenti. Riduce gli interventi dall'esterno ed elimina i tempi di inattività.



Piani incernierati apribili

Ampia apertura per una veloce ispezione e pulizia. Garantisce l'agevole manutenzione della testa di reggiatura e di tutte le parti interne della macchina.

Optional

- **PLC Siemens**
- Sensore reggia in esaurimento
- Energy saving trasporto con riavvio tramite fotocellula
- **Legatura al centro del pacco**
- Estensione piani motorizzati (200 mm)
- Altezza piano regolabile da 750 mm a 900 mm
- Tensione reggia fino a 45 kg per reggia 9 mm
- **Struttura in acciaio inox (TP-702BS)**


Ulteriori caratteristiche

- **Reggiatura multipla** Possibilità di selezionare da 1 a N reggiature o solo transito
- **Trasporto a tappeti motorizzati** con velocità variabile da 10 a 60 metri/minuto
- **Connettore di scambio segnali**
- **Trasporti direzionabili nei due sensi**
- **Cambio bobina** facile e veloce
- **Adatta alla reggiatura di colli piccoli** larghezza min. 120 mm e altezza min. 10 mm.
- **Calore lama controllato da sensore** assicura sempre una saldatura forte ed efficiente.
- **Rilevamento ed espulsione automatica** reggia a fine bobina
- **Altezza piano regolabile** da 800 mm a 900 mm

Archi disponibili

H \ W	550	650	850	1050
500	✓	Ⓢ		
600			✓	
800			✓	✓

Ⓢ Misura standard : 650 mm (W) x 500 mm (H)

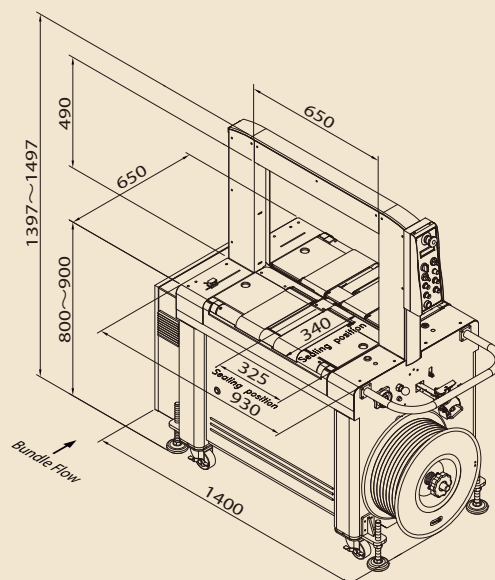

TP-702B Dati tecnici

Larghezza reggia 5 mm, 6 mm, 9 mm o 12 mm

Tens. reggia 1-32 kg (5 mm, 6 mm e 9 mm)
1-45 kg (12 mm)

Produttività Fino a 40 colli al minuto
(Velocità ciclo fino a 65 reggiature al minuto)

Peso netto reggiatrice 225 kg

Alimentazione elettrica

230V 50Hz 1PH
400V 50Hz 3PH

TP-702BP (con pressore)

TP-702BP Mercury Transit è una reggiatrice automatica con pressore pneumatico da inserire in linee di produzione. È adatta per reggia in polipropilene da 5mm, 6mm, 9mm o 12mm. È la macchina più veloce ed affidabile sul mercato per applicazioni di carattere generale.



MEDIAPAC srl
SS 11 Fracanzana, 23
36054 Montebello Vicentino (VI) Italia
T +39 0444 649151 F +39 0444 649495
info@mediapac.it www.mediapac.it
Partita IVA 03828720247

Caratteristiche principali



Pressore pneumatico

TP-702BP è ideale per reggiare materiale comprimibile come cartone ondulato, fogli di carta, fogli di plastica, buste, ecc.

Per altre caratteristiche riferirsi a TP-702B

Optional


- Struttura in acciaio inox (TP-702BPS)

Per altri optional riferirsi a TP-702B

Archi disponibili ✓

H \ W	550	650	850	1050
500	✓	Ⓢ		
600			✓	
800			✓	✓

Ⓢ Misura standard:
650 mm (W) x 500 mm (H)

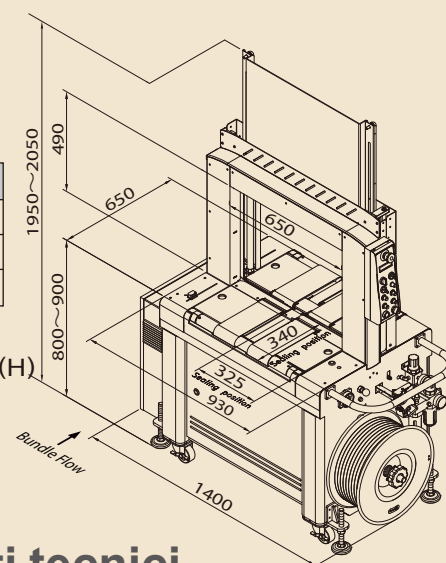

TP-702BP Dati tecnici

Larghezza reggia	5 mm, 6 mm, 9 mm o 12 mm
Tensione reggia	1-32 kg (5 mm, 6 mm, e 9 mm) 1-45 kg (12mm)
Produttività	Fino a 36 colli al minuto (Velocità ciclo fino a 65 reggiature al minuto)
Peso netto reggiatrice	250 kg
Pressione aria compressa	6 bar
Consumo aria	7.5 litri/ciclo
Alimentazione elettrica	

230V 50Hz 1PH
400V 50Hz 3PH



Alcune specifiche potrebbero essere soggette a modifiche.