




IL VOSTRO PARTNER PER L'IMBALLAGGIO

PROTECTING YOUR PRODUCTS ... AN EASY GAME

SPINNY S500

AVVOLGITRICE AUTOMATICA

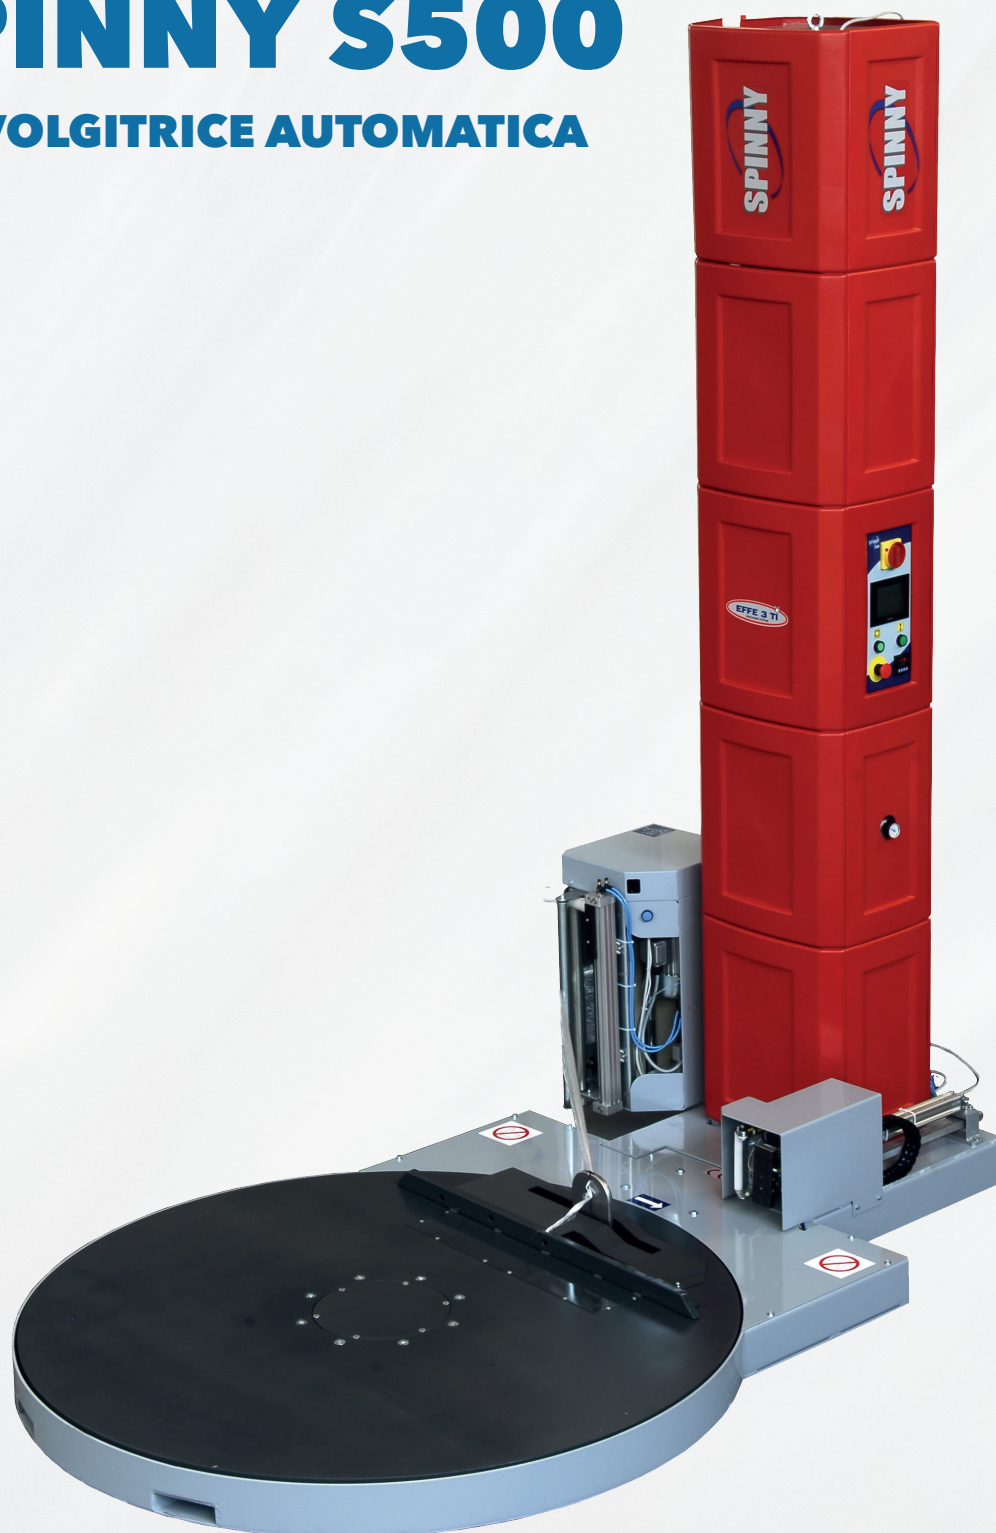

SPINNY S500

LA MACCHINA PER L'IMBALLAGGIO FACILE, FLESSIBILE E COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE CON SISTEMA DI TAGLIO E SALDATURA FILM.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Spinny S500, dotata di pannello di controllo Touch-screen con 10 programmi di avvolgimento, è equipaggiata con prestiro motorizzato che permette un sensibile risparmio di film utilizzato.

- Prestiro film fino a 300%
- Altezza pallet fino a 2600 mm rilevata da fotocellula
- Distanza colonna-tavola rotante 500 mm
- Rotazione tavola regolata da inverter da 5 a 15 rpm
- Posizione di fermata tavola controllata da sensore
- Velocità variabile di movimento carrello personalizzabile
- Programmazione separata giri di rinforzo alti e bassi
- Cicli di lavoro controllati da PLC e scheda elettronica
- Sistema anticaduta carrello portabobina
- Riduzione fascia film per un maggiore ancoraggio al bancale
- Sistema automatico di pinzatura - taglio - saldatura lembo finale film

PRESTIRO = VANTAGGIO ECONOMICO

Tutti i modelli sono equipaggiati con PRESTIRO MOTORIZZATO ad alto rendimento.

Il sistema di prestiro motorizzato è uno speciale dispositivo che assicura l'utilizzo della quantità ideale di film, inoltre permette di avvolgere prodotti leggeri e instabili che non sarebbero avvolgibili con sistemi tradizionali.

Il film estensibile viene erogato nella giusta quantità da rulli mossi da un motore controllato da un sistema elettronico che misura la velocità e mantiene la tensione del film costante su tutto il prodotto avvolto.

Il sistema di prestiro motorizzato, assicura un allungamento fino al **300%**.

RISPARMIO FILM



SPINNY DUAL MOTOR vi da ancora di più!

La versione DUAL MOTOR, è progettata per assicurare un risparmio

ancora maggiore e quindi più vantaggi economici. Basata sullo stesso concetto di quella a motore singolo, il sistema DUAL MOTOR offre stiro variabile del film estensibile fino al **400%**!

RISPARMIO FILM



SPINNY S500 IN-LINE

LA NUOVA SPINNY S500 CON RULLIERE MOTORIZZATE DI TRASPORTO PER INSERIMENTO IN LINEE DI AVVOLGIMENTO AUTOMATICHE




SPINNY S 500 è anche in VERSIONE IN-LINE!

Dotata di sistema di trasporto con rulli motorizzati sulla tavola rotante, di fotocellule per la fermata del pacco in posizione e di pannello di controllo separato dalla colonna.

ALCUNE DELLE MOLTISSIME POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE:

- Pressa superiore pneumatica o motorizzata
- Tavola con diametro fino a **1800 mm** per carichi 1200x1200 mm
- Altezza di avvolgimento fino a **3100 mm**
- Avvio ciclo con **radiocomando**

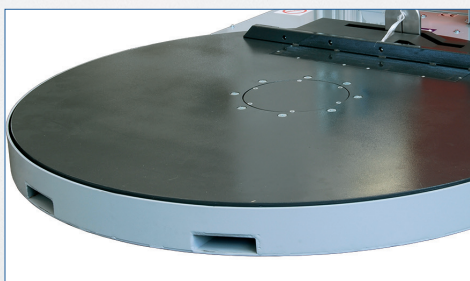

DATI TECNICI


- Il modello standard è progettato per l'avvolgimento di pallet con film estensibile, aventi dimensioni fino a 1200 mm (L) X 1000 mm (W), con capacità di carico fino a 2000 kg.
- La tavola rotante è disponibile con diametri di 1650 mm e 1800 mm per pallet fino a 1200 x 1200 mm
- La colonna è disponibile per avvolgere pallet con altezze da 2100 mm fino a 3100 mm.
- La velocità di rotazione della tavola è regolata da inverter (rotazione regolabile da 5 a 15 giri/minuto).

ALIMENTAZIONE

- Tensione: 230 V monofase o, su richiesta, 400-415 V trifase $\pm 10\%$
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza installata: 3 kW
- Alimentazione ausiliari: 24 V DC

CARATTERISTICHE FILM (LLDPE) E BOBINA

- Spessore: 15 ÷ 40 μm
- Spessore consigliato: 20 μm
- Diametro interno bobina: 76 mm
- Altezza: 500 mm
- Peso massimo bobina: 16 kg
- Diametro massimo bobina: 250 mm

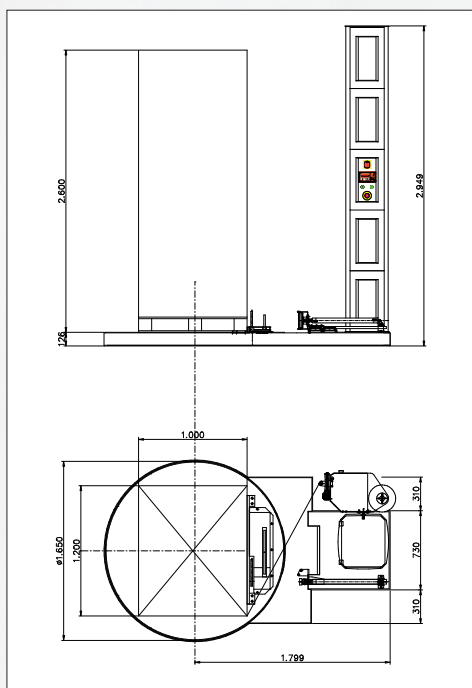

YouTube



www.mediapac.it

WARRANTY
3 years

