



IL VOSTRO PARTNER PER L'IMBALLAGGIO

PROTECTING YOUR PRODUCTS ... AN EASY GAME

SPINNY S2300

AVVOLGITRICE AUTOMATICA



PACKAGING
TECHNOLOGIES
MADE IN ITALY



SPINNY S2300

LA MACCHINA PROGETTATA PER LINEE AUTOMATICHE DI IMBALLAGGIO
COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE CON SISTEMA DI TAGLIO E SALDATURA FILM.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Spinny S2300, macchina avvolgitrice a tavola rotante completamente automatica, è equipaggiata con prestiro motorizzato che permette un sensibile risparmio di film utilizzato. La macchina dispone di 10 programmi protetti da password e pannello di controllo Touch-Screen.

- Prestiro film standard fino a 300%
- Altezza pallet rilevata da fotocellula
- Velocità variabile di movimento carrello personalizzabile
- Cicli di lavoro controllati da PLC
- Tutti i motori controllati da inverter



PRESTIRO = VANTAGGIO ECONOMICO

Tutti i modelli sono equipaggiati con PRESTIRO MOTORIZZATO ad alto rendimento.

Il sistema di prestiro motorizzato è uno speciale dispositivo che assicura l'utilizzo della quantità ideale di film, inoltre permette di avvolgere prodotti leggeri e instabili che non sarebbero avvolgibili con sistemi tradizionali.

Il film estensibile viene erogato nella giusta quantità da rulli mossi da un motore controllato da un sistema elettronico che misura la velocità e mantiene la tensione del film costante su tutto il prodotto avvolto.

Il sistema di prestiro motorizzato, assicura un allungamento fino al **300%**.

RISPARMIO FILM



SPINNY DUAL MOTOR vi da ancora di più!

La versione DUAL MOTOR, è progettata per assicurare un risparmio

ancora maggiore e quindi più vantaggi economici. Basata sullo stesso concetto di quella a motore singolo, il sistema DUAL MOTOR offre stiro variabile del film estensibile fino al **400%**!

RISPARMIO FILM





CONTATTATECI PER TUTTE LE VERSIONI E ACCESSORI

QUALCHE ESEMPIO?


PRESS

Disponibile su tutti i modelli SPINNY S2300, il modello PRESS è perfetto per l'avvolgimento di prodotti instabili oppure speciali.

A seconda delle vostre esigenze, il modello PRESS può disporre di unità pressante pneumatica o motorizzata.

METTIFOGLIO

La migliore soluzione per il completamento della vostra linea di imballaggio, ottenendo la protezione migliore per i vostri prodotti, è il nuovissimo Sistema Mettifoglio

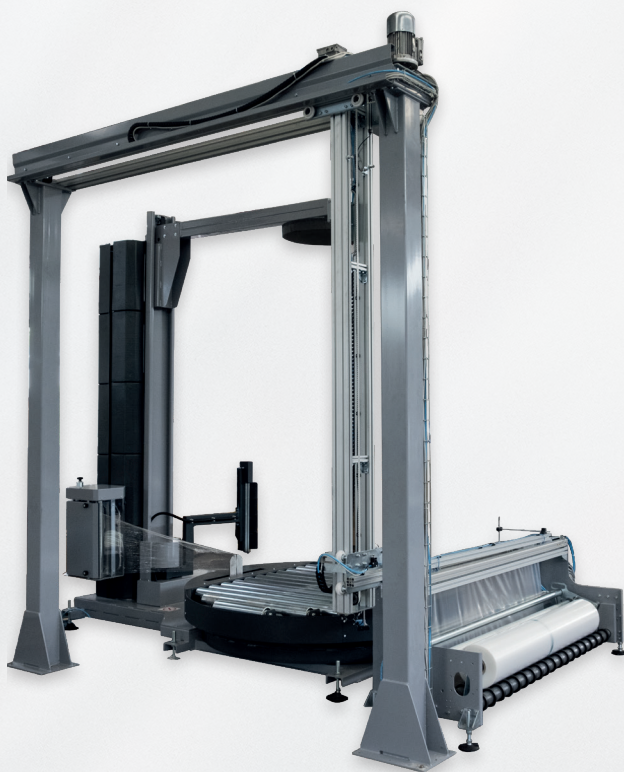

DATI TECNICI

- Il modello standard è progettato per l'avvolgimento di pallet con film estensibile.
- La colonna è disponibile per avvolgere pallet con altezze fino a 2600 mm e 3100 mm.
- La velocità di rotazione della tavola è regolata da inverter (rotazione regolabile da 5 a 15 giri/minuto).

ALIMENTAZIONE

- Tensione: 400 V trifase $\pm 10\%$
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza installata: 3 kW
- Alimentazione ausiliari: 24 V DC

CARATTERISTICHE FILM (LLDPE) E BOBINA

- Spessore: 15 ÷ 40 μm
- Spessore consigliato: 20 μm
- Diametro interno bobina: 76 mm
- Altezza: 500 mm
- Peso massimo bobina: 16 kg
- Diametro massimo bobina: 250 mm



www.mediapac.it

