



Sempre di più



RIPACK® SERIES 3000



www.ripack.com

+ SICURA

Eliminate qualsiasi rischio di ustioni e lavorate in tutta sicurezza. Grazie al sistema unico "ugello freddo", la pistola rimane sempre fredda durante e dopo l'uso (sistema brevettato).

Rotazione non stop dell'ugello a mani nude



+ PRATICA

Solido e ampio anello d'aggancio.


Sistemazione facile sui carrelli portabombole RIPACK®



+ RAPIDA

Risparmiate 15% del vostro tempo, grazie alla potenza ancora maggiore.

Trattando una zona più ampia, la retrazione è più rapida ed omogenea.



+ SECURIPACK

Due dispositivi di sicurezza associati al riduttore di pressione interrompono l'erogazione del gas in caso di rottura del cavo e garantiscono il mantenimento dell'ugello sempre freddo, anche in caso di bombola praticamente vuota.



I fori per l'aspirazione periferica garantiscono un afflusso d'aria costante, in qualsiasi situazione

+ CONFORTEVOLE

Impugnatura ergonomica bimateriale per ottimizzare la presa. Il raccordo rotante semplifica l'allineamento automatico del tubo durante i movimenti della pistola.

Sempre così ROBUSTE

Corpo in **alluminio iniettato** e ugello in **acciaio inossidabile**, che hanno sempre garantito la **soddisfazione** di un prodotto sicuro e di lunga durata





+ ERGONOMICA
 Il supporto del braccio girevole garantisce maggiore comfort durante l'utilizzo con una prolunga ed è ripiegabile, dopo l'uso.




Rotazione non stop a 360°



+ INTELLIGENTE

RIPACK® SERIES 3000 viene consegnata in una valigetta-predellino che supporta il peso di un operatore (max. 120 kG). Maggiore facilità di sistemazione e trasporto degli accessori usuali.

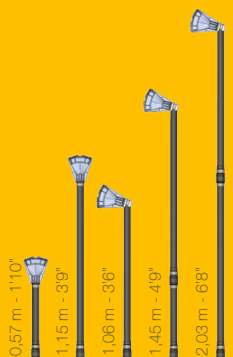

Sempre così MODULARE

Grazie alla propria serie di prolunghe adattabili mediante semplice incastro e modulabili fino a 2 metri, RIPACK® SERIES 3000 è idonea per tutte le applicazioni. Dall'imballaggio di un pallet al isolamento di un immobile, non vi saranno più limiti.

+ INTELLIGENTE

L'apertura del nottolino consente di sostituire rapidamente il piezo elettrico. È incorporata una chiave utilizzabile per lo smontaggio della pistola, secondo necessità.



+ PRODUTTIVA

Non vi saranno più rallentamenti di produzione. Ripresa di velocità in meno di un minuto, senza utilizzo di utensili, grazie al piezoelettrico di riserva incorporato.

Un vano a scorrimento consente di accedere a un piezo elettrico di riserva.



RENDETE SICURI I VOSTRI PRODOTTI, qualsiasi siano

le condizioni

- d'instabilità
- di forma
- di trasporto
- di stoccaggio

l'esposizione

- climatica
- alla corrosione
- all'abrasione

i rischi

- di furto
- di cedimento
- di reclami da parte dei clienti
- di degrado

Sfruttate la polivalenza di
RIPACK® SERIES 3000

Imballaggio



Pallet di prodotti in vetro

Nautica



Svernamento di imbarcazioni da diporto

Grandi volumi



Macchine di dimensioni speciali

Isolamento



Copertura temporanea aree

Marcatura



Posa di segnalazione termoplastica

Altro



Fiammatura delle parti prima della verniciatura



Carico pesante, fragile e instabile



Stoccaggio esterno nei porticcioli



Opere pubbliche, ferroviarie



Confinamento per recupero amianto



Campo da gioco



Sarchiatura termica



Carico multiforme su o non su pallet



Cantieri navali



Aeronautica, militare, ecc.



Isolamento cantiere dalle intemperie



Istruzioni varie al suolo



Asportazione adesivo



Utilizzate il FILM RETRATTILE

Il polietilene a bassa densità (PEBD) è il film più comunemente utilizzato. È disponibile sotto forma di film, guaina o involucro. I vari formati e le diverse qualità sono adatte a tutte le applicazioni. Con spessori diversi, traslucido od opaco e a colori, il film è personalizzabile con il marchio dell'utilizzatore.

Il film si adatta alla forma del prodotto, retraendosi sotto il calore generato da RIPACK® SERIES 3000. Il film rappresenta quindi una protezione eccellente e una barriera termica. Gli oggetti vengono mantenuti solidamente in posizione e il calore è ridotto e senza incidenza.



www.ripack.com



LA VALIGETTA DA TRASPORTO RIPACK® SERIES 3000

funge anche da predellino che consente all'operatore di sollevarsi di 27 cm per lavorare con maggiore facilità sui pallet alti (carico massimo 120 KG).

Dimensioni : L x l x A: 512 x 292 x 270 mm

Peso totale con attrezzatura completa: 5.020 g

Questo prodotto è stato realizzato in modo ecologico per ridurre l'impatto sull'ambiente.

La qualità di mantenimento in posizione e la protezione garantita dal film retrattile consentono di ridurre il numero di imballaggi intermedi normalmente adottati. Per fissare le merci in posizione, non è più necessario sovrainballare e quindi utilizzare quantità eccessive di materiali.

Dopo il riciclaggio, le plastiche utilizzate durante la retrazione possono essere riutilizzate come componenti di nuovi film, o per produrre dei sacchetti di plastica o delle plastiche ad uso agricolo.



POSTAZIONE FISSA DI RETRAZIONE

L'avvolgitore/svolgitore RIPACK® fixable a parete o al suolo, è dotato di un tubo da 13 m che consente di lavorare con facilità attorno a uno o più pallet da imballare. Il tamburo d'acciaio, lo svolgimento a nottolino e l'avvolgimento automatico ne garantiscono la sicurezza e un notevole comfort di lavoro.

RIPACK® SERIES 3000 - Caratteristiche tecniche

Potenza regolabile	da 45 a 76 KW	da 153 000 a 260 000 btu/ora
Pressione	da 1,5 a 3,5 bar	da 21 a 50 PSI
Lunghezza / Altezza	375 / 262 mm	14.84 / 10.31 pollici
Peso con 2 accenditori piezoelettrici	1220 g	2.7 kg
Livello acustico	< 85 dbA	
Fonte d'energia	Propano (gas naturale, su richiesta)	

Approvazioni disponibili :



POSTAZIONE MOBILE DI RETRAZIONE

I carrelli RIPACK®, disponibili in 2 versioni, per bombole da 13 o 33 kG, consentono di spostare facilmente la postazione di retrazione verso il carico da imballare. La protezione del tubo e il relativo sviluppo in altezza (grazie all'asta flessibile o articolata, in base al modello) ne garantiscono la longevità e un utilizzo più pratico.

Questo accessorio offre alla postazione di lavoro una mobilità della bombola del gas conforme al Codice delle Assicurazioni.



Contenuto della valigetta :

- 1 RIPACK® SERIES 3000 con due piezoelettrici, di cui uno di riserva, e un raccordo rotante
- 1 Securipack - kit riduttore di pressione regolabile a doppia sicurezza
- 1 tubo da 8 metri rinforzato contro l'abrasione, fornito completo di raccordi a pressione
- 1 chiave di montaggio per raccordi gas
- 1 manuale d'istruzioni
- Garanzia 1 anno (5 anni per il corpo d'alluminio)

Tutte le informazioni e le immagini riportate su questo opuscolo sono aggiornate al 01/2012. RIPACK® si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, i colori, i materiali, le caratteristiche e le specifiche dei propri modelli. Su alcuni modelli possono essere montati degli accessori e/o prevedere delle caratteristiche non ammesse in determinati Paesi. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi formato e con qualunque sistema, senza previa autorizzazione da parte di RIPACK®.

RIPACK® nel mondo :

