

Parti di ricambio dispenser DSH / 25 TR






Rullo raccoglitore

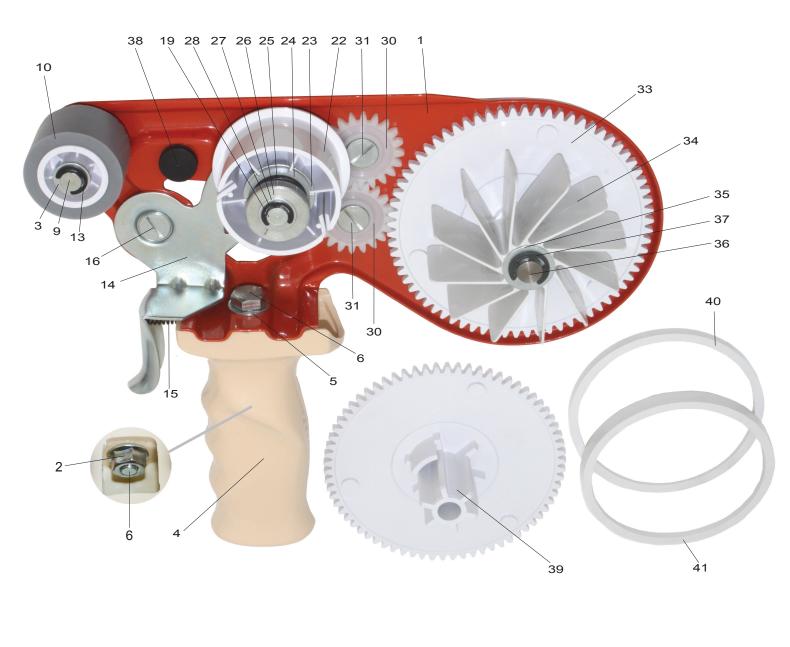


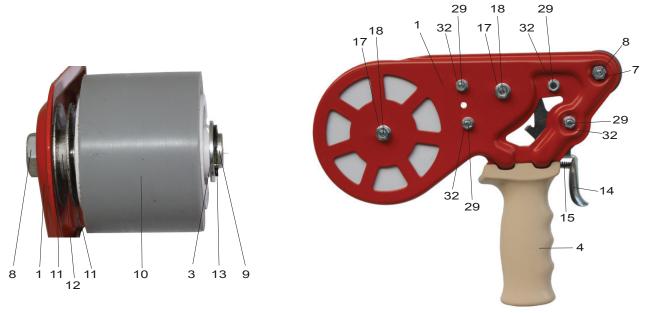

Rullo Portarotolo

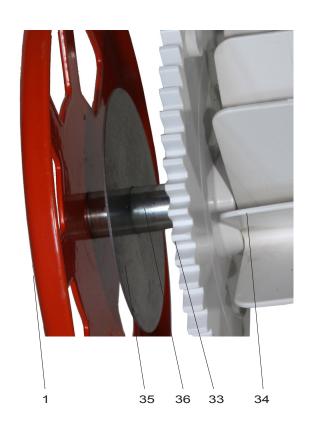

Prolunga

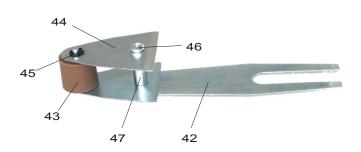

Questo accessorio e' fornito su richiesta nelle seguenti larghezze : 6,9,12,15,19,25 mm. Inoltre sono disponibili nelle versioni lunghe e corte.

Parti di ricambio DSH/25 TR

| Ref | Codice Articolo | Descrizione | Peso Kg | Codice MP | Materie prime / Trattamenti |
|-----|-----------------|---|---------|----------------------|---|
| | 9 351 001 000 | Corpo distributore DSH/25mm TR | | FE15 PPC | Lamiera di ferro spessore 1,5mm - Veniciatura a polvere - |
| 2 | 9 100 019 000 | Dado esag.flangiato 8 MA UNI 6923 | , | FE00 ZIN | Ferro - Zincatura elettrolitica - |
| 3 | 9 302 029 000 | Rondella D 8 x 14 x 1 mm | 0,001 | FE10 ZIN | Lamiera di ferro spessore 1,0mm - Zincatura elettrolitica - |
| 4 | 9 351 004 000 | Impugnatura in plastica DSH/25 TR | 0,060 | ABS ABSM | Resina termoplastica ABS - Masterbatches per colorazione ABS - |
| 5 | 9 100 022 000 | Rondella piana 8 mm UNI 6592/DIN125 | 0,002 | FE15 ZIN | Lamiera di ferro spessore 1,5mm - Zincatura elettrolitica - |
| 6 | 9 354 006 000 | Vite Fe TE 8 MA x 40 UNI 5739 | 0,018 | FE00 ZIN | Ferro - Zincatura elettrolitica - |
| 7 | 9 100 034 000 | Rondella DIN 128 B D 6 mm | | AC67 HDR | Acciaio C67 - Trattamento di tempra - |
| 8 | 9 354 018 000 | Dado esagonale 6 MA UNI 5588 H5 | 0,002 | FE00 ZIN | Ferro - Zincatura elettrolitica - |
| 9 | 9 351 009 000 | Perno per rullo in silicone | 0,015 | AVP0 ZIN | Acciaio alta lavorabilita' AVP - Zincatura elettrolitica - |
| | 9 354 010 000 | Rullo di silicone larg.25 mm | 0,026 | ABS ABSM SIL | Resina termoplastica ABS - Masterbatches per colorazione ABS - Gomma siliconica - |
| | 9 351 011 000 | Rondella acciaio D 24 x 6 x 0,5 mm | 0,002 | AC67 | Acciaio C67 - |
| 12 | 9 351 012 000 | Rondella piana D 12 x 6 x 2,5 mm | 0,002 | FE25 ZIN | Lamiera di ferro spessore 2,5mm - Zincatura elettrolitica - |
| | 9 100 032 000 | Anello elastico D 6 mm DIN 6799 | 0,000 | AC67 HDR | Acciaio C67 - Trattamento di tempra - |
| | 9 351 014 000 | Grilletto per DSH/25 mm | 0,041 | FE10 ZIN | Lamiera di ferro spessore 1,0mm - Zincatura elettrolitica - |
| | 9 351 015 000 | Molla per grilletto DSH/25 mm TR | 0,001 | ACS | Acciaio per molle - |
| | 9 351 016 000 | Perno per grilletto DSH/25 mm | 0,003 | AVP0 ZIN | Acciaio alta lavorabilita' AVP - Zincatura elettrolitica - |
| | 9 302 005 000 | Rondella piana D 6 mm UNI 1749 | 0,001 | FE08 ZIN | Lamiera di ferro spessore 0,8mm - Zincatura elettrolitica - |
| | 9 354 018 000 | Dado esagonale 6 MA UNI 5588 H5 | -, | FE00 ZIN | Ferro - Zincatura elettrolitica - |
| | 9 354 019 000 | Perno rullo avvolgitore DSH 25 mm | 0,022 | AVP0 ZIN | Acciaio alta lavorabilita' AVP - Zincatura elettrolitica - |
| | 9 354 020 000 | Ingranaggio rullo avvolgitore larg.25 mm | 0,007 | PA66 | Nylon poliamide PA 6.6 - |
| 21 | 9 354 021 000 | Rondella in acciaio D 30 mm sp 1,5 | 0,005 | FE15 ZIN | Lamiera di ferro spessore 1,5mm - Zincatura elettrolitica - |
| | 9 354 022 000 | Rullo avvolgitore D 47 larg. 25 | 0,020 | ABS ABSM | Resina termoplastica ABS - Masterbatches per colorazione ABS - |
| | 9 302 025 000 | Rondella intagliata D 27mm | 0,002 | FE08 ZIN | Lamiera di ferro spessore 0,8mm - Zincatura elettrolitica - |
| | 9 302 026 000 | Rondella in nylon | 0,001 | PA6 | Nylon poliamide PA 6 - |
| | 9 302 027 000 | Molla elica per rullo avvolgitore | 0,007 | ACS | Acciaio per molle - |
| | 9 302 028 000 | Ghiera zigrinata per rullo avvolg. | -, | AVP0 ZIN | Acciaio alta lavorabilita' AVP - Zincatura elettrolitica - |
| | 9 302 029 000 | Rondella D 8 x 14 x 1 mm | 0,001 | FE10 ZIN | Lamiera di ferro spessore 1,0mm - Zincatura elettrolitica - |
| | 9 100 032 000 | Anello elastico D 6 mm DIN 6799 | | AC67 HDR | Acciaio C67 - Trattamento di tempra - |
| | 9 351 029 000 | Dado esagonale 5 MA UNI 5588 H4 | | FE00 ZIN | Ferro - Zincatura elettrolitica - |
| | 9 355 030 000 | Ingranaggio intermedio Z=20 DSH | 0,002 | PA66 | Nylon poliamide PA 6.6 - |
| | 9 355 031 000 | Perno per ingranag.interm. DSH | 0,005 | AVP0 ZIN | Acciaio alta lavorabilita' AVP - Zincatura elettrolitica - |
| | 9 355 007 000 | Rondella D 10 x 5 x 1 mm UNI 6592 | 0,000 | FE10 ZIN | Lamiera di ferro spessore 1,0mm - Zincatura elettrolitica - |
| | 9 354 036 000 | Ingranaggio per portarotolo larg.25 | 0,028 | ABS ABSM | Resina termoplastica ABS - Masterbatches per colorazione ABS - |
| | 9 354 037 000 | Rullo portarotolo larg.25 tipo DSH 3" | 0,023 | ABS ABSM | Resina termoplastica ABS - Masterbatches per colorazione ABS - |
| | 9 351 035 000 | Rondella piana D 10 x 18 x 1 mm | 0,001 | FE10 ZIN | Lamiera di ferro spessore 1,0mm - Zincatura elettrolitica - |
| | 9 351 036 000 | Perno rullo portarotolo DSH/25 mm TR | 0,030 | AVP0 ZIN | Acciaio alta lavorabilita' AVP - Zincatura elettrolitica - |
| | 9 302 055 000 | Anello elastico D 8mm DIN 6799 | 0,001 | AC67 HDR | Acciaio C67 - Trattamento di tempra - |
| | 9 351 039 000 | Perno per fissaggio prolunga | 0,006 | ACT HDR | Acciaio trafilato temprabile - Trattamento di tempra - |
| | 9 354 038 000 | Rullo portarotolo larg.25 tipo DSH 1" | 0,030 | ABS ABSM | Resina termoplastica ABS - Masterbatches per colorazione ABS - |
| 40 | 9 351 045 000 | Anello distanziale 5 mm portarotolo 3" DSH/25 TR | 0,005 | ABS ABSM | Resina termoplastica ABS - Masterbatches per colorazione ABS - |
| 41 | 9 351 046 000 | Anello distanziale 8 mm portarotolo 3" DSH/25 TR | 0,008 | ABS ABSM | Resina termoplastica ABS - Masterbatches per colorazione ABS - |
| 42 | 9 351 053 000 | Corpo prolunga DSH/25 TR 6mm lunga | 0,065 | AC67 HDR ZIN FE08 | Acciaio C67 - Trattamento di tempra - Zincatura elettrolitica - Lamiera di ferro spessore 0,8mm - |
| 42 | 9 351 054 000 | Corpo prolunga DSH/25 TR 9mm lunga | 0,066 | AC67 HDR ZIN FE08 | Acciaio C67 - Trattamento di tempra - Zincatura elettrolitica - Lamiera di ferro spessore 0,8mm - |
| 42 | 9 351 055 000 | Corpo prolunga DSH/25 TR 12mm lunga | 0,067 | AC67 HDR ZIN | Acciaio C67 - Trattamento di tempra - Zincatura |
| | | 1 | | FE08 | elettrolitica - Lamiera di ferro spessore 0,8mm - |

| 42 | 9 351 056 000 | Corpo prolunga DSH/25 TR 15mm lunga | 0,068 | AC67 HDR ZIN | Acciaio C67 - Trattamento di tempra - Zincatura |
|----|---------------|--|-------|----------------------|--|
| 40 | 0.054.057.000 | Orange market are DOLL/OF TD 40 market are | 0.000 | FE08 AC67 HDR ZIN | elettrolitica - Lamiera di ferro spessore 0,8mm - |
| 42 | 9 351 057 000 | Corpo prolunga DSH/25 TR 19mm lunga | 0,069 | | Acciaio C67 - Trattamento di tempra - Zincatura |
| 40 | 9 351 037 000 | Corpo prolunga DSH/25 TR 25mm lungo | 0.070 | FE08 AC67 HDR ZIN | elettrolitica - Lamiera di ferro spessore 0,8mm - Acciaio C67 - Trattamento di tempra - Zincatura |
| 42 | 9 351 037 000 | Corpo prolunga DSH/25 TR 25mm lungo | 0,070 | FE08 | elettrolitica - Lamiera di ferro spessore 0,8mm - |
| 42 | 9 351 061 000 | Corpo prolunga DSH/25 TR 6mm corta | 0.047 | AC67 HDR ZIN | Acciaio C67 - Trattamento di tempra - Zincatura |
| 42 | 9 351 061 000 | Corpo prolunga DSH/25 TR billin corta | 0,047 | FE08 | · |
| 42 | 9 351 062 000 | Corpo prolunga DSH/25 TR 9mm corta | 0.047 | AC67 HDR ZIN | elettrolitica - Lamiera di ferro spessore 0,8mm - Acciaio C67 - Trattamento di tempra - Zincatura |
| 42 | 9 331 002 000 | Corpo prolunga DSH/25 TR 9mm corta | 0,047 | FE08 | elettrolitica - Lamiera di ferro spessore 0,8mm - |
| 42 | 9 351 063 000 | Corpo prolunga DSH/25 TR 12mm corta | 0.047 | AC67 HDR ZIN | Acciaio C67 - Trattamento di tempra - Zincatura |
| 42 | 9 331 003 000 | Corpo profunga DSH/25 TK 12mm corta | 0,047 | FE08 | elettrolitica - Lamiera di ferro spessore 0,8mm - |
| 12 | 9 351 064 000 | Corpo prolunga DSH/25 TR 15mm corta | 0.047 | AC67 HDR ZIN | Acciaio C67 - Trattamento di tempra - Zincatura |
| 72 | 9 331 004 000 | Corpo profunga Dori/25 TK Tomini Corta | 0,041 | FE08 | elettrolitica - Lamiera di ferro spessore 0,8mm - |
| 42 | 9 351 065 000 | Corpo prolunga DSH/25 TR 19mm corta | 0,047 | AC67 HDR ZIN | Acciaio C67 - Trattamento di tempra - Zincatura |
| 72 | 3 001 000 000 | Corpo profunga Borv20 TK Tomini Gorta | 0,041 | FE08 | elettrolitica - Lamiera di ferro spessore 0,8mm - |
| 42 | 9 351 066 000 | Corpo prolunga DSH/25 TR 25mm corta | 0,047 | AC67 HDR ZIN | Acciaio C67 - Trattamento di tempra - Zincatura |
| | 0 001 000 000 | 00.p0 p.c.aga 2020 20 00.ta | 0,0 | FE08 | elettrolitica - Lamiera di ferro spessore 0,8mm - |
| 43 | 9 351 058 000 | Rullo gommato prolunga DSH/25 mm L 6mm | 0,002 | ABS ABSM SBS | Resina termoplastica ABS - Masterbatches per |
| | | | -, | | colorazione ABS - Gomma termoplastica SBS - |
| 43 | 9 351 059 000 | Rullo gommato prolunga DSH/25 mm L 9mm | 0,003 | ABS ABSM SBS | Resina termoplastica ABS - Masterbatches per |
| | | | , | | colorazione ABS - Gomma termoplastica SBS - |
| 43 | 9 351 060 000 | Rullo gommato prolunga DSH/25 mm L | 0,005 | ABS ABSM SBS | Resina termoplastica ABS - Masterbatches per |
| | | 12mm | | | colorazione ABS - Gomma termoplastica SBS - |
| 43 | 9 012 015 000 | Rullo gommato per D1/15 mm | 0,004 | ABS SBS | Resina termoplastica ABS - Gomma termoplastica |
| 43 | 9 012 019 000 | Rullo gommato per D1 - D2/19 mm | 0,006 | ABS SBS | Resina termoplastica ABS - Gomma termoplastica |
| 43 | 9 012 025 000 | Rullo gommato per D1 - D2/25 mm | 0,008 | ABS SBS | Resina termoplastica ABS - Gomma termoplastica |
| 44 | 9 351 040 000 | Piastrina laterale per prolunga DSH25TR | 0,010 | FE08 ZIN | Lamiera di ferro spessore 0,8mm - Zincatura |
| | | | | | elettrolitica - |
| 45 | 9 013 000 000 | Anello elastico D 4 | 0,000 | AC67 HDR | Acciaio C67 - Trattamento di tempra - |
| 46 | 9 100 016 000 | Vite Fe TC 5 MA x 10 | 0,002 | FE00 ZIN | Ferro - Zincatura elettrolitica - |
| 47 | 9 351 048 000 | Distanziale D8 prolunga DSH/25 TR L 6mm | 0,002 | AVP0 ZIN | Acciaio alta lavorabilita' AVP - Zincatura elettrolitica - |
| | | | | | |
| 47 | 9 351 049 000 | Distanziale D8 prolunga DSH/25 TR L 9mm | 0,003 | AVP0 ZIN | Acciaio alta lavorabilita' AVP - Zincatura elettrolitica - |
| | | | | | |
| 47 | 9 351 050 000 | Distanziale D8 prolunga DSH/25 TR L 12mm | 0,003 | AVP0 ZIN | Acciaio alta lavorabilita' AVP - Zincatura elettrolitica - |
| | | | | | |
| 47 | 9 351 051 000 | Distanziale D8 prolunga DSH/25 TR L 15mm | 0,004 | AVP0 ZIN | Acciaio alta lavorabilita' AVP - Zincatura elettrolitica - |
| | | District Double Double To the | 0.00- | A) (B) 71) | A 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 47 | 9 351 052 000 | Distanziale D8 prolunga DSH/25 TR L 19mm | 0,005 | AVP0 ZIN | Acciaio alta lavorabilita' AVP - Zincatura elettrolitica - |
| 4- | | District Double DOUGE TO LOT | 0.00= | A)/D0 7IN | A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 47 | 9 351 047 000 | Distanziale D8 prolunga DSH/25 TR L25mm | 0,007 | AVP0 ZIN | Acciaio alta lavorabilita' AVP - Zincatura elettrolitica - |
| | | | | | |

Aggiornamento: 20/04/2012

Indicare il Codice Articolo nell' ordine delle parti di ricambio