


# SALDATRICI MANUALI

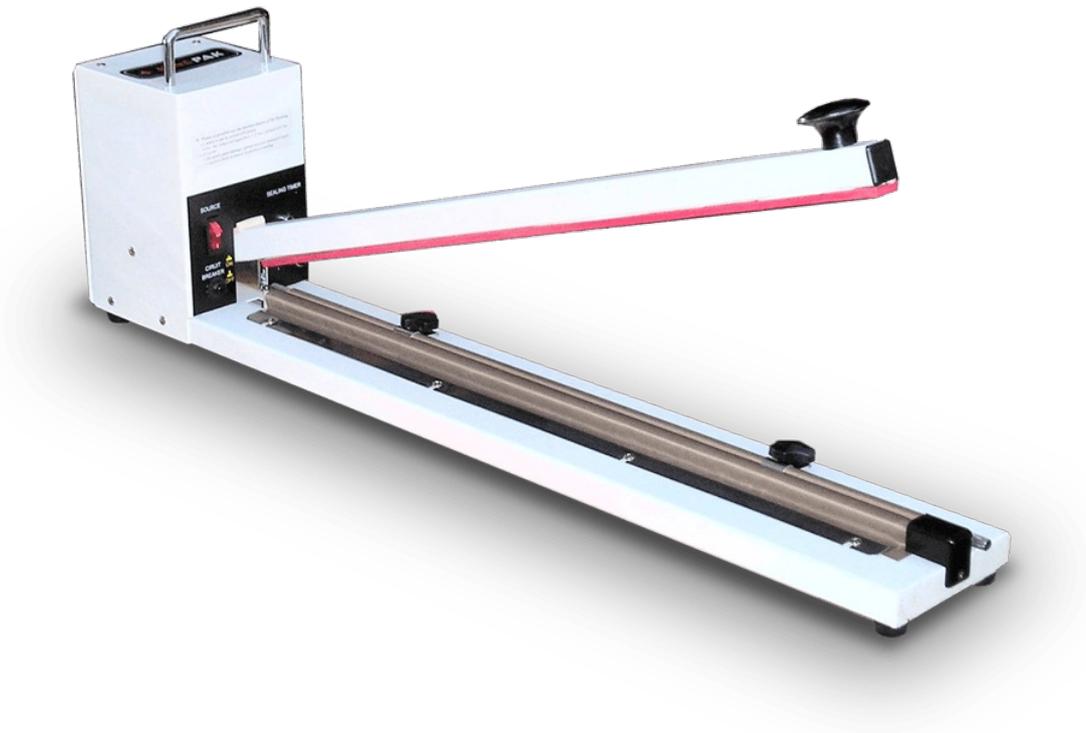

## DESCRIZIONE

---

La gamma di saldatrici manuali a leva da banco **PFS** è indicata per la sigillatura di diversi tipi di buste di plastica senza soffiato. La larghezza della barra saldante è di 3 mm.

La saldatura avviene ad impulso, attraverso una resistenza che raggiunge la temperatura in pochi secondi e si può regolare tramite temporizzatore. Il ciclo dura circa 3 secondi e una spia luminosa ne attesta il funzionamento.

La gamma **PFS** comprende modelli con barra saldante da 200 mm fino a 500 mm di lunghezza ed è disponibile anche nella versione **PFS-C**, con taglierina per il rifilo del sacchetto per l'eliminazione degli antiestetici lembi.

Il modello **HI 600** extra long, con barra saldante da 600 mm, completa la gamma di saldatrici.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

		PFS200	PFS300	PFS400	PFS500	HI600
Alimentazione elettrica	V	220	220	220	220	220
Fase	ph	1	1	1	1	1
Potenza MAX installata	kW	0.3	0.4	0.6	0.8	0.8
Dimensioni barra saldante	mm	200	300	400	500	600
Dimensioni macchina	mm	80x320x150	85x450x165	85x550x165	85x650x165	130x800x210
Peso macchina (Netto/Lordo)	kg	2.9	4.5	5.2	5.8	10.8

Mediapac non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa del presente catalogo. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente