


UB

DISPENSER MANUALE PER SIGILLARE LASTRE DI POLICARBONATO ALVEOLARE



Questi dispenser permettono di sigillare il lato aperto delle lastre di polycarbonato alveolare utilizzando nastri adesivi in alluminio o poliestere con o senza liner. Questa operazione viene eseguita per evitare l'ingresso di insetti, polvere e umidità tra le due superfici. Questo non è solo un problema estetico ma nel caso di coperture di serre genera anche un danno economico in quanto diminuisce il passaggio della luce riducendo la produzione. L'applicazione manuale di questi nastri è difficoltosa e lenta. Il dispenser permette un'applicazione professionale e veloce. Inoltre l'uso manuale di nastri in alluminio causa piccoli ma fastidiosi tagli alla mano. Il dispenser elimina questo inconveniente.

- ✓ Struttura robusta in lamiera ferro irrobustita da profonde imbutiture.
- ✓ Lama dentata in acciaio al carbonio, temprata.
- ✓ Rullo portarotolo e avvolgitore provvisti di freno regolabile.
- ✓ Rullo applicatore ricoperto da morbida gomma.
- ✓ Prodotto in differenti larghezze, per differenti spessori di lastre di polycarbonato.
- ✓ Si possono utilizzare nastri (con liner) fino a 140 mm o 160mm (senza liner) di diametro esterno con anello interno da 76mm (3")
- ✓ Per l'utilizzo dei nastri senza liner è necessaria una piccola e veloce modifica del dispenser. E' necessario togliere il rullo avvolgitore e sostituirlo con il rullo siliconato incluso nella confezione.
- ✓ Gli anelli e il disco sono utilizzati per allineare il nastro adesivo al centro del dispenser.

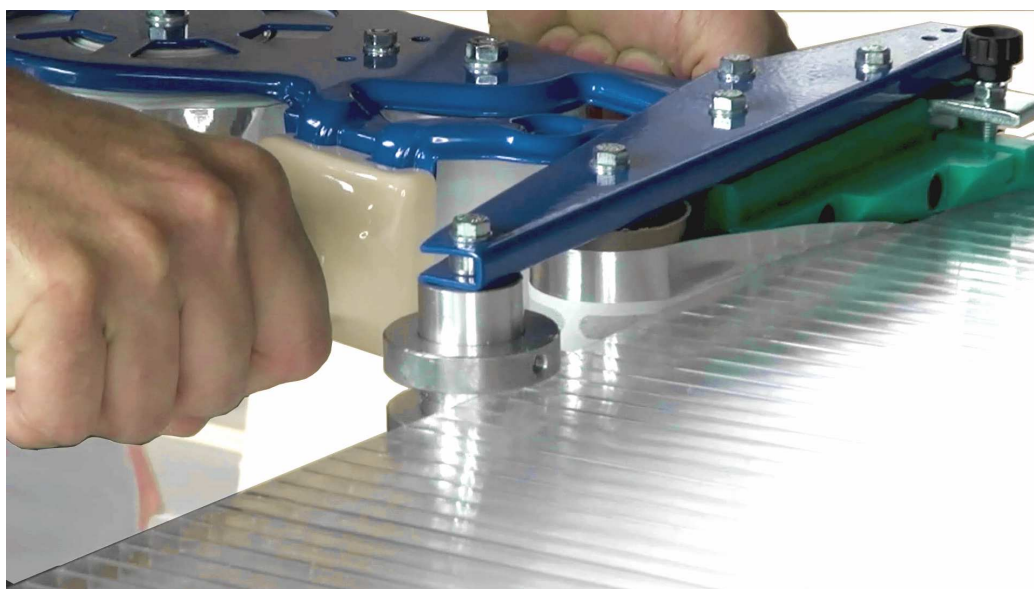

Codice	Descrizione	Max larg nastro mm	Max Ø nas- tro mm	Ø Rullo portarot.“	Peso netto Kg	Pezzi per scatola
1 321 004	UB/4	50	140-160	3	1,545	1
1 321 006	UB/6	50	140-160	3	1,545	1
1 321 008	UB/8	50	140-160	3	1,545	1
1 321 010	UB/10	50	140-160	3	1,545	1
1 321 016	UB/16	50	140-160	3	1,545	1
1 321 020	UB/20	50	140-160	3	1,545	1
1 321 025	UB/25	75	140-160	3	1,730	1
1 321 032	UB/32	75	140-160	3	1,730	1
1 321 040	UB/40	75	140-160	3	1,730	1